


**B**  
Untere Regalseite  
lower side panel


**F**  
Obere Regalseite  
upper side panel

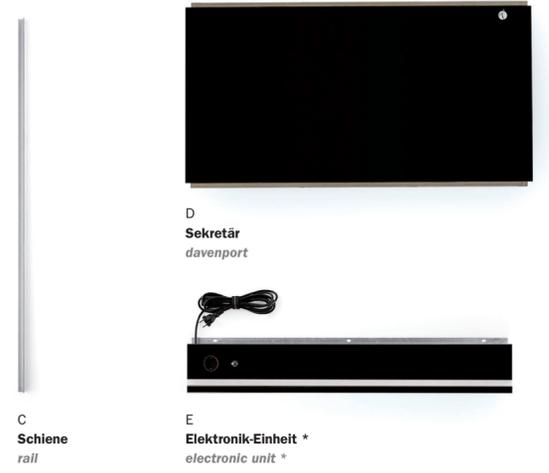

**C**  
Schiene  
rail

**D**  
Sekretär  
davenport

**E**  
Elektronik-Einheit \*  
electronic unit \*

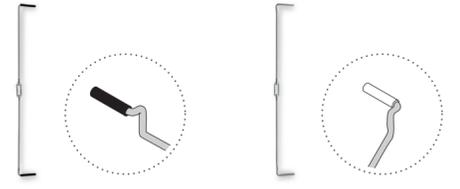

**G**  
linker Bügel (schwarze Enden)  
left-hand bracket (black ends)

**H**  
rechter Bügel (transparente Enden)  
right-hand bracket (transparent ends)



**I**  
Schraube x 3  
screw x 3



**J**  
Innensechskantschlüssel  
hexagon wrench

\* freiwilliges Add-on, auch nachträglich einbaubar.  
\* optional add-on, can be installed later.

**I.**

**Generell:**  
Der FNP Sekretär kann in Sitz- oder Stehhöhe angebracht werden. Das Aufbaubeispiel zeigt den Sekretär in Sitzhöhe.

- Das FNP wird nach der FNP Aufbauanleitung aufgebaut. Achten Sie darauf, dass die zwei Regalseiten A mit dem zusätzlichen Nuteinschnitt **links und rechts** des später einzubauenden Sekretärs sitzen (siehe Detail a).
- Die zwei unteren Regalseiten B, mit der Aussparung nach oben (siehe Detail b), in den unteren Teil des Regals einbauen und die Tablare einsetzen.
- Die zwei Schienen C (105,6 cm) auf die unteren Regalseiten B auflegen (siehe Detail c) und in die Sondernut der Regalseiten A einschieben (siehe Detail d / Zeichnung II.).

**In general:**

The FNP davenport can be mounted at sitting or standing height. The installation example shows the davenport at sitting height.

- Assemble the FNP shelf system by using the FNP assembly instruction. Make sure that the two shelf panels A with the additional groove cut sit to the **left and right** of the later installed davenport (see detail a).
- The two lower side panels B with a slot at the top (see detail b) are mounted to the lower part of the shelf. Then insert the shelf boards.
- The two rails C (105,6 cm) for the davenport are connected on top of the lower side panels B (see detail c) and to the additional groove cut in the side panels A (see detail d / drawing II.).

**II.**


- Den Sekretär D waagrecht in die Regal-Aussparung schieben.
- Anschließend den Sekretär D nach unten auf die Schienen C setzen. Die Schienen müssen dabei **in die unterseitigen Nuteinschnitten** des Sekretärs greifen (siehe Detail e / Zeichnung III.).
- Abschließend den Aushebenschutz über die Schiene C drehen (siehe Detail f / Zeichnung III.).

**Stick the davenport D inside the shelf.**

- Connect the davenport D to the rails C. The rails must engage **in the underside fitted groove cuts** of the davenport (see detail e / drawing III.).
- Finally turn the tipping protection over the rail C (see detail f / drawing III.).

**IV.**

**Einbau einer Elektronik-Einheit / Assembling of an electronic unit**

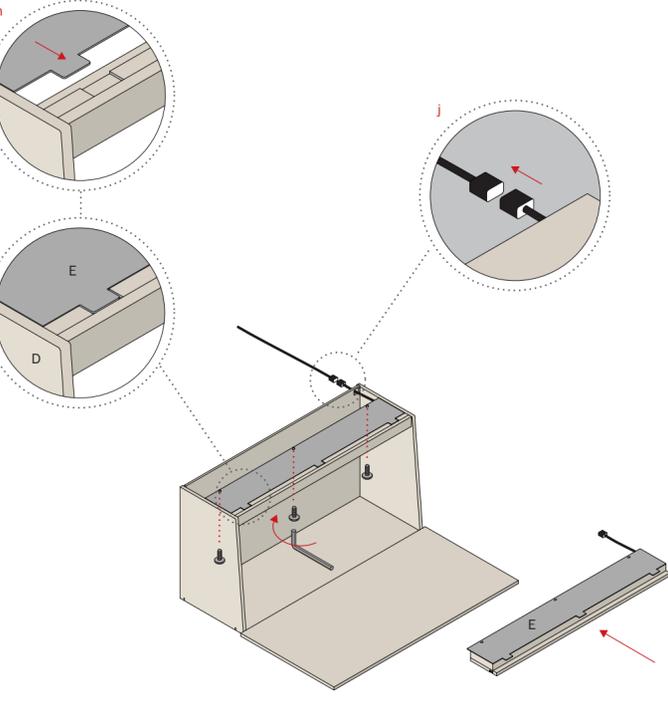

**III.**

7. Nun das FNP Regal mit den oberen Regalseiten F und den restlichen Tablaren vervollständigen.

**Montage des FNP Fix**

8. Das FNP Fix besteht aus dem linken/rechten Bügel G/H. Die beiden Bügel werden rückseitig, diagonal in die Fächer eingehängt. Die unteren Enden der Bügel müssen V-förmig auf die Mitte des Sekretärs zeigen. Die Regalseiten F oberhalb des Sekretärs mit den Bügeln G/H so justieren, dass diese nicht durchhängen (siehe Detail g). Siehe auch Aufbauanleitung FNP Fix!

**Hinweis:** Die auf dem Sekretär aufstehenden oberen Regalseiten F sind aus konstruktiven Gründen gekürzt, sodass ein Spalt von 2 mm entsteht.

7. Now complete the FNP shelf with the upper side panels F and the remaining shelf boards.

**Mounting of the FNP Fix**

8. The FNP Fix consists of the left-hand and right-hand bracket G/H. The two brackets are hooked diagonally on the backside of the compartments. The bottom ends of the brackets should form a v-pattern directing to the center of the davenport. The side panels F above the davenport should be adjusted so that so that they do not sag (see detail g).

**Note:** The upper side panels F which are ending on top of the davenport, are shortened due to constructional reasons and will create a gap of 2 mm.

**IV.**

**Einbau einer Elektronik-Einheit**

- Die Elektronik-Einheit E im Innenraum des Sekretärs mit der Oberseite an den Sekretär-Dekel anlegen (siehe Detail h) und nach vorne ziehen, so dass die drei Lamellen in die Ausfräsungen greifen (siehe Detail i).
- Mithilfe des Innensechskantschlüssels J die Elektronik-Einheit durch Eindrehen der drei Schrauben I im Sekretär befestigen. Mit der mittleren Schraube beginnen.
- Das Stromkabel durch den Kabeldurchlass in der Rückwand führen und mit der Verlängerung verbinden (siehe Detail j).

**Assembling of an electronic unit**

- Place the electronic unit E inside the davenport desk with the top facing the davenport desk lid (see detail h) and pull forward, so the three slats catch in the milling grooves (see detail i).
- Using hexagon wrench J, secure the electronic unit by tightening the three screws I in the davenport desk. Begin with the middle screw.
- Guide the electric cable through the cable hole in the rear wall and connect it using the extension (see detail j).